

Portes de garage


Résidentielle / Industrielle
Sectionnelle / Basculante



Des portes qui ouvrent sur le monde




Types d'ouverture

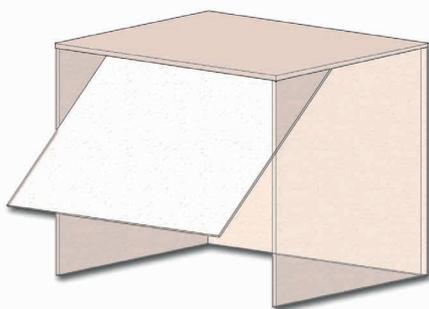

Porte basculante

Ce modèle de porte est caractérisé par sa simplicité et la facilité de son installation.


L'ouverture est basée sur le basculement de toute la porte à partir d'un système de levier fixé au mur, qui est exercé entre les ressorts et le cadre de la porte. Ce type de porte déborde du cadre.

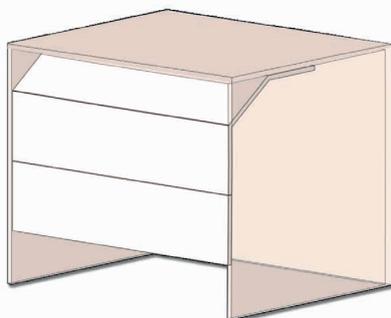

Porte sectionnelle

L'ouverture de la porte sectionnelle est basée sur le déplacement de l'un des panneaux anti-pincement par le biais de rails verticaux.

Il existe deux possibilités : avec des ressorts de torsion, fixés sur la porte, ou avec des ressorts de traction, de chaque côté.

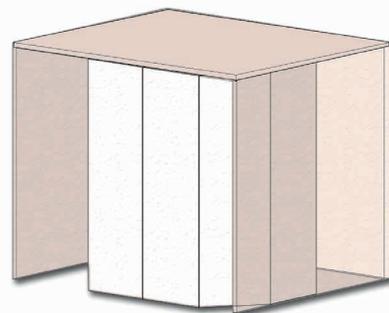

Porte latérale

La porte latérale est un type de porte sectionnelle dont l'ouverture se réalise de manière horizontale. Les panneaux de la porte se déplacent tout le long du rail courbé supérieur, parallèlement à la paroi latérale.

Caractéristiques techniques

Nous différencions nos portes en deux grands groupes selon leur fonctionnement : la porte basculante et la porte sectionnelle.


Les deux modèles réunissent les qualités adéquates pour couvrir toutes vos attentes. Veuillez trouver une brève description des caractéristiques techniques de ces portes ci-dessous.

Caractéristiques de base de la porte basculante



- ① Structure métallique, $e = 1.2/1.5$ mm
- ② Tôle métallique nervurée, $e = 0,4$ mm
- ③ Ressorts multi-énergie
- ④ Porte piéton avec serrure
- ⑤ Serrure
- ⑥ Tube protecteur de sécurité

Caractéristiques de base de la porte sectionnelle

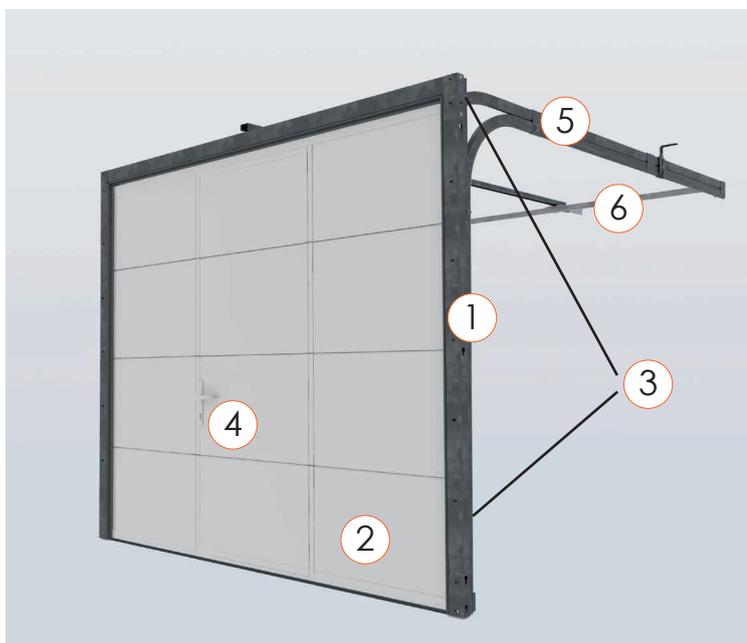

- ① Structure métallique, $e = 1.2/2.0$ mm
- ② Panneau acier ou alu, $e = 40$ mm
- ③ Ressorts de traction ou de torsion
- ④ Portillon intégré ou adjacent
- ⑤ Rails au plafond
- ⑥ Profils d'écartement renforcés

Porte sectionnelle plafond - TORSION

La porte sectionnelle motorisée à ressorts de torsion est un classique de notre gamme. Les ressorts qui ouvrent la porte sont apparents, en appui sur le linteau.

De même que dans les autres modèles de porte sectionnelle, la variété de finitions et de couleurs des panneaux anti-pincement, combinée à un isolement thermique important, font de cette porte l'une des options les plus complètes du marché.

Ce modèle de porte permet de choisir entre un linteau de 200 mm et de 120 mm, pour les garages où l'espace entre la porte et le plafond est moins important.



Comment puis-je personnaliser ma porte de garage ?



- ✓ Possibilité, portillon intégré ou adjacent
- ✓ Grilles de ventilation
- ✓ Hublots
- ✓ Serrure
- ✓ Bouton poussoir
- ✓ Poignée intérieur / extérieur
- ✓ Verrou de sécurité
- ✓ Variété de couleurs et de finitions

Ressorts de torsion



Caractéristiques de base:

PORTE SECTIONELLE	Plafond
Largeur maximum	5000
Hauteur maximum	3060
Système d'élévation	Ressorts de torsion
Manoeuvre	Manuelle ou motorisée
Mode de livraison	Premontage ou Kit
Linteau	120 mm ou 200 mm
Panneau anti-pincement 40 mm	●
Barre d'écartement	●
Supports télescopiques pour barre d'écartement	●
Supports intermédiaires de rails horizontaux	●
Axe en deux parties avec ressorts montés en suive	●
Charnières, capots et visseries des panneaux laqué en blanc	○
Cornière perforé pour fixation	○
Roulettes tandem et charnières plates	○
Profil supérieur / joint au linteau	○
Raidisseurs à partir de 4000mm	○

Porte sectionnelle Plafond - TRACTION

La porte sectionnelle à ressorts de traction est l'une des meilleures propositions de nos portes résidentielles. Elles s'ouvrent grâce à deux ensembles de ressorts de traction situés dans les cadres latéraux ; ceux-ci élèvent la porte verticalement en libérant toute la largeur de l'ouverture de la porte.

C'est une porte légère et facile à monter, et sa grande variété de finitions la rendent facilement adaptable à tout type d'environnement. Qu'elle soit manuelle ou motorisée, la porte sectionnelle à ressorts de traction réunit qualité, sécurité et design en un seul produit.



Comment puis-je personnaliser ma porte de garage ?



- ✓ Possibilité, portillon intégré ou adjacent
- ✓ Grilles de ventilation
- ✓ Hublots
- ✓ Différents modèles d'automatismes
- ✓ Poignée intérieur / extérieur
- ✓ Verrou de sécurité
- ✓ Variété de couleurs et de finitions

Ressorts de traction



Caractéristiques de base:

PORTE SECTIONELLE	Plafond
Largeur maximum	3000
Hauteur maximum	2350
Système d'élévation	Ressorts de traction lateraux
Ouverture	Manuelle ou Motorisée
Mode de livraison	Premontage ou Kit
Linteau	130 mm
Panneau anti-pincement e 40 mm	●
Barre d'écartement	●
Supports télescopiques pour barre d' écartement	●
Supports intermédiaires de rails horizontaux	●
Charnières, cassettes et visserie des panneaux laqué en blanc	○
Cornière perforé pour fixation	○
Rouleaux tandem et charnières plates	○
Profil supérieur porte joint	●

Porte sectionnelle Latérale

La porte sectionnelle Lateral est la meilleure option pour que le plafond de votre garage soit libre de tout obstacle. Les panneaux anti-pincement seront fixés le long du mur latéral et vous offriront un grand isolement thermique grâce au matériel dont ils sont composés. L'ouverture partielle vous permettra un accès piéton rapide et vous permettra d'entrer sans attendre que la porte ne s'ouvre complètement.

Un autre aspect particulièrement remarquable de cette porte est son système de rails en aluminium, qui lui confère une qualité supérieure.



Comment puis-je personnaliser ma porte Latérale ?



- ✓ Ouverture manuelle ou motorisée
- ✓ Hublots
- ✓ Grilles de ventilation
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intérieur / extérieur
- ✓ Variété de couleurs et de finitions



D min. = 120 mm si la porte est motorisée
D min. = 250 mm si la porte est manuelle



Caractéristiques de base

PORTE SECTIONELLE	Latérale
Largeur maximum	5000
Hauteur maximum	3000
Système d'ouverture	Lateral
Ouverture	Manuel ou Motorisée
Mode de livraison	En Kit
Linéau	90
Panneau anti-pincement de 40mm	●
Joint articulé à la fermeture	○
Charnières, cassettes et visserie des panneaux laqué en blanc	○
Système de rails en aluminium laqué en blanc	○



Porte industrielle

Pour les portes de garage de grandes dimensions, notre porte industrielle est la meilleure option.

La porte industrielle est équipée d'un mécanisme capable de supporter des dimensions allant jusqu'à 8250 mm de largeur et 6000 mm de hauteur. Avec ses panneaux anti-pincement, cette porte combine à la perfection fonctionnalité, sécurité et esthétique sur une seule porte, sans aucun doute une option optimale pour votre entreprise.




Comment puis-je personnaliser ma porte industrielle ?

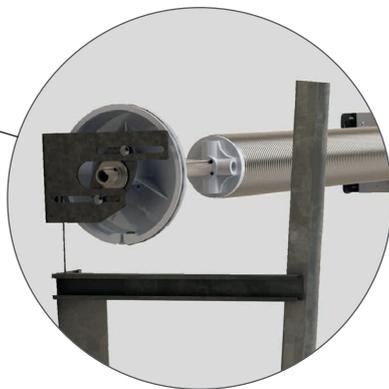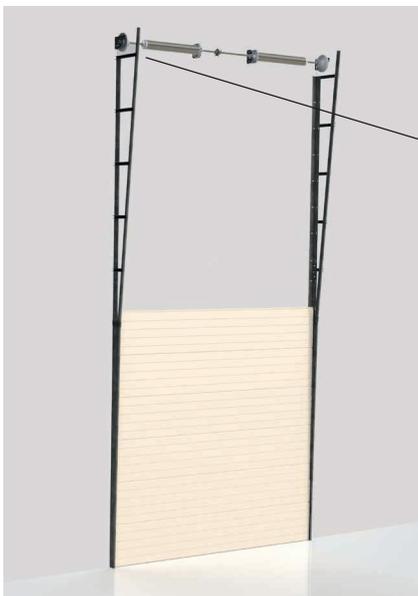

- ✓ Possibilité de porte piéton
- ✓ Grilles de ventilation
- ✓ Hublots
- ✓ Variété de couleurs et de finitions

Variété de solutions pour chaque cas :

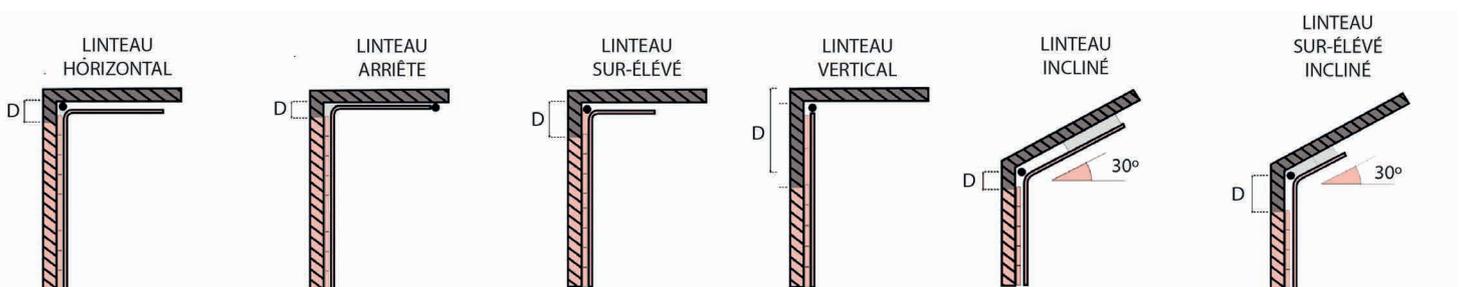



Caractéristiques de base:

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE	Industrielle
Largeur maximum	8250
Hauteur maximum	6000
Système d'élévation	Ressort supérieur de torsion
Ouverture	Manuel ou Motorisée
Mode de livraison	Kit
Charnière et cassettes doubles à partir de 5000	●
Panneau anti-pincement	●
Barre postérieure	●
Supports télescopiques pour barre postérieure	○
Axe en deux parties avec ressorts montés	●
Poignée intérieur-extérieur	●
Goupille de sécurité	●
Axe prolongé pour moteur latéral	●
Rondelle de butée arrière	●
Radisseurs à partir de 4000	○
Radisseurs à partir de 5000	●

● Matériaux standards ○ Éléments optionnels

Panneaux

Les panneaux anti-pincement de nos portes sont de la plus haute qualité. Il s'agit de panneaux faits de deux parois de tôle séparées par un isolant en mousse de polyuréthane. La tôle peut être en acier ou en aluminium. Un total de 40 mm d'épaisseur favorise l'isolement thermique et acoustique de l'enceinte.



Panneau anti-pincement de 40 mm.



Grande variété de couleurs et de finitions.

Acier

MULTILIGNES



STUCCO



WOODGRAIN



LISSE

SANS LIGNES



WOODGRAIN



LISSE

MICRO-RIB



LISSE

UNE LIGNE



WOODGRAIN



LISSE

CASSETTES



WOODGRAIN

BLANC 9010

VERT 6005

MARRON 8014

ARGENT 9006

ANTHRACITE 7016

Panneaux " ALUMINIUM "

Nos panneaux en aluminium sont le choix idéal pour les portes en bord de mer. Leur haute résistance à la corrosion en font la meilleure option dans un environnement salin. Choisissez votre modèle dans notre gamme et profitez de la brise marine sans vous faire de souci.



ALUMINIUM 9030



CHÊNE DORÉE



CHÊNE FONCÉE



CARTE RAL

Moteurs

SOMFY kit motorisation

(moteur avec 2 émetteurs 2 cx)

- DEXXO PRO RTS 600N (jusqu'à 8m²)
- DEXXO PRO RTS 800N (jusqu'à 10m²)
- DEXXO PRO IO 800N (jusqu'à 10m²)
- DEXXO PRO IO 1000N (jusqu'à 15m²)

- RAIL

- Kit avec rail 2900mm (maxi 2300mm)
- Kit avec rail 3500mm (maxi 3000mm)
- Kit avec rail 4500mm (maxi 3700mm)
- Kit avec rail 5800mm (pour portes latérales)



SOMMER kit motorisation

(moteur avec 2 émetteurs 2 cx)

- 500 DUO VISION (jusqu'à 8m²)
- 650 DUO VISION (jusqu'à 12m²)
- 800 DUO VISION (jusqu'à 15m²)

- RAIL

- Kit avec rail 2600mm (maxi 2350mm)
- Kit avec rail 3000mm (maxi 2750mm)
- Kit avec rail 3400mm (maxi 3150mm)



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Récepteur extérieur 24 V
- Débrayage extérieur
- Feu clignotant
- Jeu de photocellules de sécurité
- Clavier à code radio
- Émetteur multi-canaux
- Pousoir intérieur



Hublot rectangulaires en PVC



Hublot rectangulaires en PVC 531 x 364 mm

- Cadre disponible en blanc, marron, imitation bois claire ou laqué
- Vitrage transparent ou dépoli
- Vitrage standard ou de sécurité
- Décorations en PVC blanc
- Dimension 415 x 246 mm

Types de décorations :



SOLEIL



CATHÉDRALE



CROIX



DIAMANT

Combinaisons possibles de la décoration SOLEIL



SOLEIL 2



SOLEIL 3



SOLEIL 4



SOLEIL 5



SOLEIL 6

Hublot carré



Hublot carré 290 x 290 mm en plastique


- Cadre blanc ou laminé bois clair
- Vitrage opaque
- Vitrage standard ou de sécurité
- Dimension baie 214 x 214 mm

Hoblot rond



- Hublot rond 318 mm plastique
- Cadre blanc
 - Vitrage plastique dépoli
 - Dimension baie 232 mm

Hublot en ALUNOX

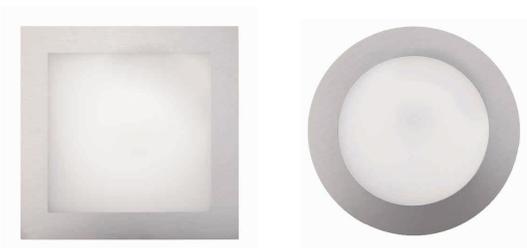

- Cadre extérieur en alunox et intérieur en plastique

- Hublot carrée 290 x 290 mm.
- Dimension baie 210 x 210 mm
 - Vitrage depoli

- Hublot rond 280 mm
- Dimension baie 200 mm
 - Double vitrage depoli

Autres hublots



- Cadre extérieur noir
- Vitrage depoli

- Hublot ovale 663 x 346 mm
- Dimension baie 590 x 275 mm

- Hublot rectangulaire 610 x 203 mm
- Dimension baie 545 x 140 mm

Grilles de ventilation



Grille ventilation en PVC, 344 x 138 mm.

- Couleurs: blanc ou noir
- Possibilité de fermeture externe.

Porte basculante

La porte basculante est une option qui combine efficacité et économie en un seul produit.

Grâce à ses multiples possibilités de personnalisation, vous pourrez l'adapter à vos besoins.

Son installation simple et rapide font de cette porte une très bonne alternative pour fermer votre garage.

L'ouverture de cette porte sera toujours manuelle.



Comment puis-je personnaliser ma porte basculante ?




- ✓ Avec une porte piéton
- ✓ Ouvertures de ventilation
- ✓ Hublot
- ✓ Lame horizontale
- ✓ Différentes couleurs de tôle

Coloris tôle



BLANC PYRÉNÉES



MARRON TABAC



VERT NAVARRE



BOIS FONCÉ

La porte basculante est fabriquée avec un ensemble de profils galvanisés. Les pattes de fixation permettent que la porte reste parfaitement ancrée au mur.

Son système d'ouverture fonctionne par le biais d'une ferronnerie composée de leviers et de feuillets perforés, qui permettent de réguler la force du ressort. Le système multi-énergie donne plus d'élasticité et de sécurité, afin de prévenir une rupture de ressort.



Caractéristiques de base:

PORTE BASCULANTE	Basculante	Basculante avec porte piéton
Largeur maximum	5500	5000
Hauteur maximum	2700	2700
Système d'élévation	Ressorts multi-énergie	Ressorts multi-énergie
Ouverture	Manuelle	Manuelle
Mode de livraison	Pré-montée	Pré-montée
Porte avec pente	○	○

Spécificités

TYPE DE PORTES	Plafond - TORSION	Plafond - TRACTION
Largeur maximum	5000	3000
Hauteur maximum	3060	2350
Système d'élévation	Ressorts de torsion	Ressorts de traction
Mode de livraison	Pré-montée / kit	Pré-montée / kit
Ouverture	Manuelle ou motorisée	Manuelle ou motorisée
Profil inférieur caché	●	●
Charnières, cassettes et visserie galvanisée	●	●
Charnières, cassettes et visserie des panneaux en blanc	○	○
Linteau 90 mm		
Linteau 120 mm	○	
Linteau 130 mm		●
Linteau 200 mm	○	
Panneau anti-pincement	●	●
Poignée intérieur-extérieur	○	○
Goupille de sécurité	○	○
Barre d'écartement	●	●
Supports télescopiques pour barre d'écartement	●	●
Supports intermédiaires de rails horizontaux	●	●
Axe en deux parties avec ressorts montés	●	
Fenêtres et grilles	○	○
Serrure	○	○
Porte piétons inscrite	○	○
Angles d'ancrage au plafond	○	○
Rouleaux tandem et charnières plates	○	○
Profil supérieur jointé	○	●
Radisseurs à partir de 4000 mm	○	
Charnières doubles		
Radisseurs à partir de 5000 mm		

Latérale	Industrielle	Porte basculante
5000	8250	5500
3000	6000	2700
Sans système. Ouvert. latérale	Ressorts de torsion	Ressorts multi-énergie
En kit	kit	Pré-montée
Manuelle ou motorisée	Motorisée	Manuelle
	●	
●	●	
○		
●		
	○	
	●	
●	●	
○	●	
	●	
	●	
	○	
	●	
	●	
○	○	○
○	○	●
	○	○
	○	
	○	
	○	
	○	
	○	
	●	
	●	